LV95			
	E = 2 690 786.660	N = 1 279 256.160	H_{LN02} = 469.211
	Genauigkeit (1σ)	Lage = 0.005 [m]	Höhe = 0.005 [m]
	Zuverlässigkeit erfüllt	Lage = Ja	Höhe = Ja

LK 1032
Nr 1032 066 0
NBIdent CH0300001032

TSP1
CHENyx06

dH OK Kappe= + 0.016 m

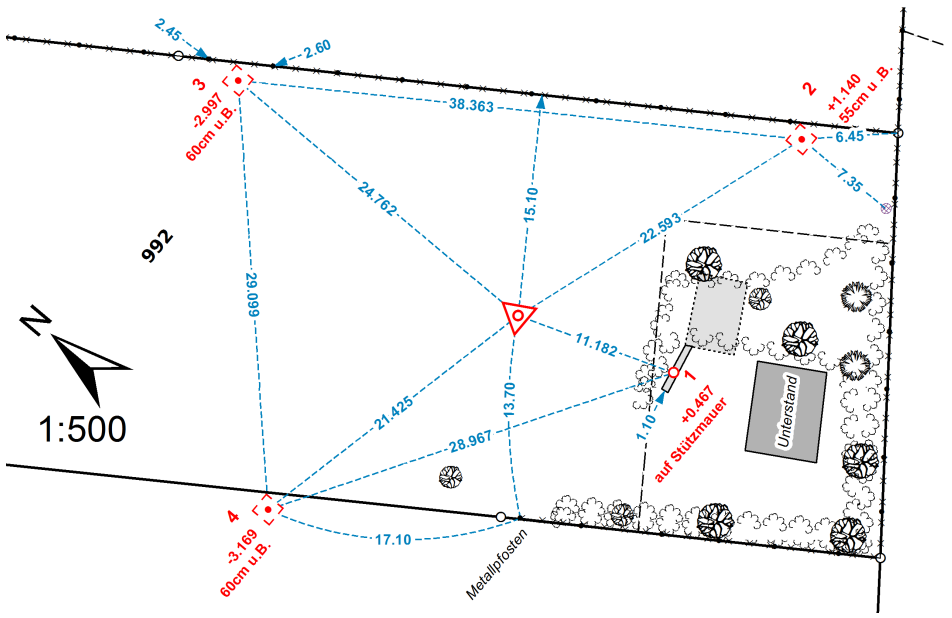

Kennzeichnung
Kappenbolzen, in Betonsockel

Exz: 1 Exzenterbolzen,
3 Bodenplatten

Flanschen (für Stahlpfeiler)

begehbar

exz. Vers.

10317439	295.781 gc
10318659	362.937 gc
10320680	280.964 gc
10517038	266.069 gc
10517039	265.694 gc
Bolzen 1	177.902 gc
Bodenplatte 2	120.141 gc
Bodenplatte 3	0.001 gc
Bodenplatte 4	313.630 gc

Bolzen 1	0.467 m
Bodenplatte 2	1.140 m
Bodenplatte 3	-2.997 m
Bodenplatte 4	-3.169 m

GNSS Sichtbarkeit gut

Nachführung

16.08.1995	VinO
1996	K
1998	VinO
1999	H
11.09.2003	VinO,S
2004	H
15.10.2008	VinO,S
03.04.2013	VinO
17.09.2014	Vex,S
22.09.2015	H(niv)
30.09.2019	VinO

Bemerkung
Anschluss an LFP: 1032.066 W (LFP3)
Anschluss an HFP: Ersterhebung HFP2 2015, Weinland

Kt	Bezirk	Gemeinde	Parz.	Anm. im GB
ZH	Andelfingen	Benken (ZH)	992	

Erstellung 08.06.1988
Identität FP 22 Neotektonik-Netz 1988

LV95-Verdichtung

Benken

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
CH-3084 Wabern

Pdf generated 07.01.2024