LV95			
	E = 2 644 340.810	N = 1 258 050.940	H_{LN02} = 533.697
	Genauigkeit (1σ)	Lage = 0.005 [m]	Höhe = 0.010 [m]
	Zuverlässigkeit erfüllt	Lage = Ja	Höhe = Ja

LK 1069
Nr 1069 334 0
NBIdent CH0300001069

TSP1
CHENyx06

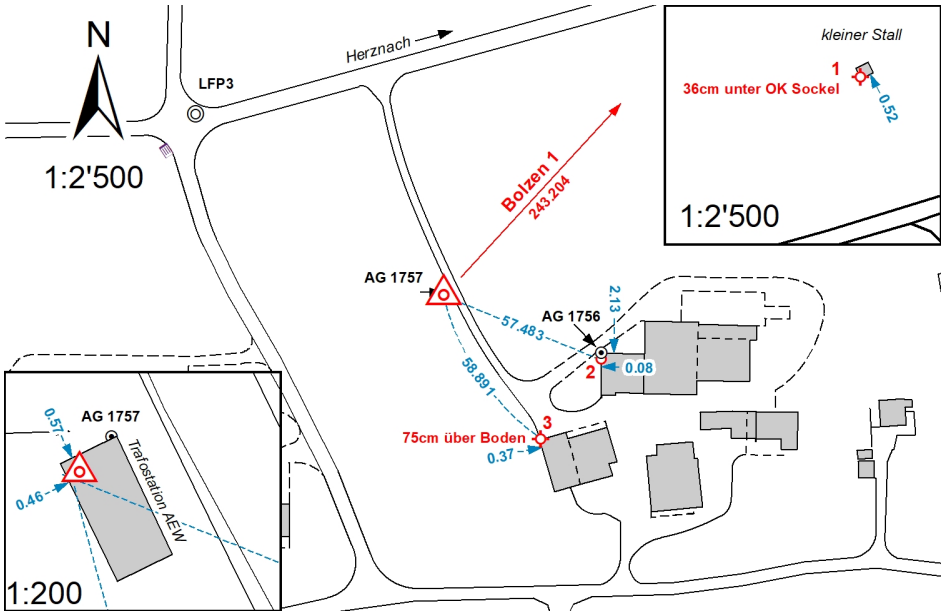

Kennzeichnung
Bolzen, Exzenterbolzen auf Trafostation
Schrauben für Stahlpfeiler

Exz: 1 Kappenbolzen,
1 Exzenterbolzen,
2 Mauerzielbolzen

3 Ringschrauben (für Stativbefestigung)

begehbar

exz. Vers.

Mauerzielbolzen 1	41.0 gc
Kappenbolzen 2	117.995 gc
Mauerzielbolzen 3	155.941 gc
Mauerzielbolzen 1	-18.92 m
Kappenbolzen 2	-0.267 m
Mauerzielbolzen 3	-0.585 m

GNSS Sichtbarkeit gut

Mauerzielbo. 1 -18.920 m
Kappenbolzen 2 -0.267 m
Mauerzielbo. 3 -0.585 m

Nachführung

1996	K
05.05.1998	Vex,S,niv
1999	H
10.10.2001	VinO,S
2004	H
11.05.2007	VinO
25.05.2012	VinO,S
11.04.2018	VinO,Vex,S

Bemerkung
Punkt mit Absturzgefahr, Verwendung von PSAgA erwägen
Anschluss an LFP: GR Frick-Ittenthal
Anschluss an HFP: HFP2 AG 1756, 1757

Kt	Bezirk	Gemeinde	Parz.	Anm. im GB
AG	Laufenburg	Herznach-Ueken	872	

Erstellung 14.08.1987
Identität FP 8 Neotektonik-Netz 1988

LV95-Verdichtung
Herznach

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
3084 Wabern

Pdf generated 08.01.2023