EUREF	LV95	E = 2 776 668.590	N = 1 265 372.250	H_{LN02} = 1042.624
		Genauigkeit (1σ)	Lage = 0.050 [m]	Höhe = 0.003 [m]
		Zuverlässigkeit erfüllt	Lage = Ja	Höhe = Ja

transformiert
CHENyx06

LK 1076
Nr 1076 800 0
NBIdent CH0300001076

dH OK Kappe= +0.016m

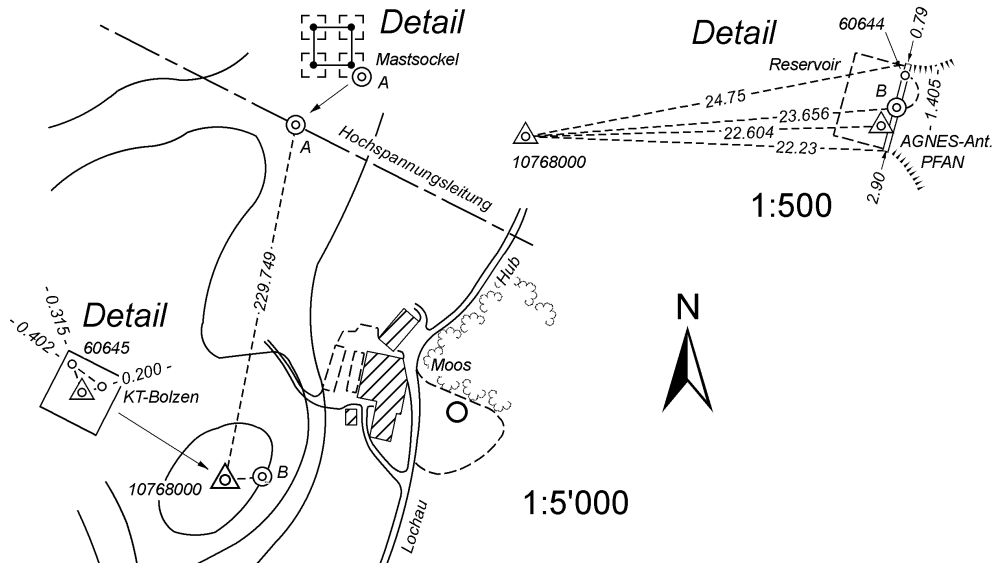

Kennzeichnung

Kappenbolzen, in Betonsockel

Exz: 2 Kappenbolzen A+B

Flanschen (für Stahlpfeiler)

begehbar

exz. Vers.

10768037	222.971 gc
Bolzen A	12.523 gc
Bolzen B	95.09 gc
HFP 60644	97.879 gc
HFP 60645	386.414 gc
TP 39-82 B4	93.289 gc
10768007 AGNES-Ant.	98.098 gc

Bolzen A	-10.184 m
Bolzen B	-0.67 m
HFP 60644	-0.641 m
HFP 60645	0.016 m
TP 39-82 B4	0.008 m
10768007 AGNES-Ant.	0.731 m

GNSS Sichtbarkeit gut

Kappenbolzen A	-10.184 m
Kappenbolzen B	-0.670 m
AGNES-Ant. UK Radom	+0.731 m
HFP 60644	-0.641 m
HFP 60645	+0.016 m
TP 39-82 B4	+0.008 m

Bez. CH	Bez. A
LV95 10768000	TP 39-82 B1
Kappenb	

Nachführung

18.09.1995	VinO
1996	K
1998	niv (LN02)
1998	VinO
13.08.2003	VinO,S
2004	H
2007	K (CHENyx06)
17.10.2008	VinO,S
25.07.2013	VinO
30.04.2019	VinO

Bemerkung

Anschluss an LFP: 1076.801 Pfeiler

Identisch mit HFP1 AUT 1

Kt	Bezirk	Gemeinde	Parz.	Anm. im GB
Vorarlberg	Bregenz	Lochau		

Erstellung 01.01.1989
Identität Pfänder EUREF'89 / LV95-Hauptpunkt Pfänder

EUREF

Pfänder

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
3084 Wabern

Pdf generated 23.05.2022