LV95			
	E = 2 762 631.409	N = 1 245 364.646	H_{LN02} = 418.122
	Genauigkeit (1σ)	Lage = 0.005 [m]	Höhe = 0.003 [m]
	Zuverlässigkeit erfüllt	Lage = Ja	Höhe = Ja

transformiert
CHENyx06

LK 1096
Nr 1096 100 1
NBIdent CH0300001096

dH OK Kappe= + 0.016 m

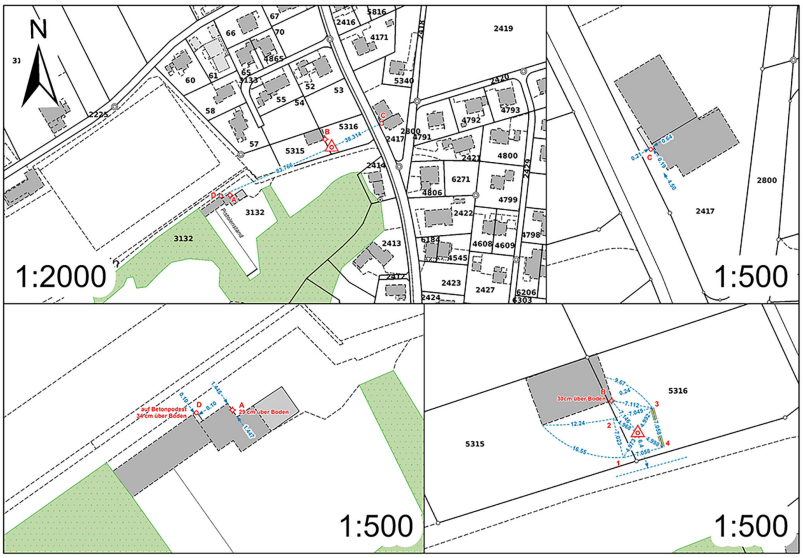

Kennzeichnung
Kappenbolzen, Schacht, in Betonsockel 50 cm unter Betonschacht Ø 50 cm mit Gussdeckel

Exz: 8 Bolzen

begehbar

exz. Vers.

10961359 (Koblach)	125.783 gc
10958088 (St.Antoni)	366.918 gc
Bolzen 1	233.402 gc
Bolzen 2	333.269 gc
Bolzen 3	33.374 gc
Bolzen 4	133.281 gc
Bolzen B	356.580 gc
Bolzen C	71.560 gc
Bolzen D	273.685 gc

Bolzen 1	1.354 m
Bolzen 2	-0.126 m
Bolzen 3	-0.093 m
...	

GNSS Sichtbarkeit gut

Bolzen 1 +0.206 m Bolzen B +0.417 m
Bolzen 2 -0.126 m Bolzen C -0.303 m
Bolzen 3 -0.093 m Bolzen D +1.354 m
Bolzen 4 +0.201 m

Bolzen 1-4 ca 30 cm unter Boden

Nachführung
23.07.2013 VinO,S
30.04.2019 VinO

Bemerkung
Identisch mit HFP1 SG 657a

Kt	Bezirk	Gemeinde	Parz.	Anm. im GB
SG	Rheintal	Oberriet (SG)	5316	

Erstellung 01.04.2009

Identität Identisch in Lage mit Basispunkt A (unterird. Kappenbolzen) von 1958 des Basisnetzes Heerbrugg

LV95-Hauptpunkt

Montlingen

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
CH-3084 Wabern

Pdf generated 07.01.2024