MN95

MN95

E = 2 528 021.920	N = 1 187 010.300	H_{NF02} = 1166.038
Précision (1σ)	Planimétrie = 0.005 [m]	Altimétrie = 0.003 [m]
Fiabilité	Planimétrie = oui	Altimétrie = oui

CN 1182
Nr 1182 621 0
IdentDN CH0300001182

PAT1
CHENyx06

dH calotte= + 0.016 m

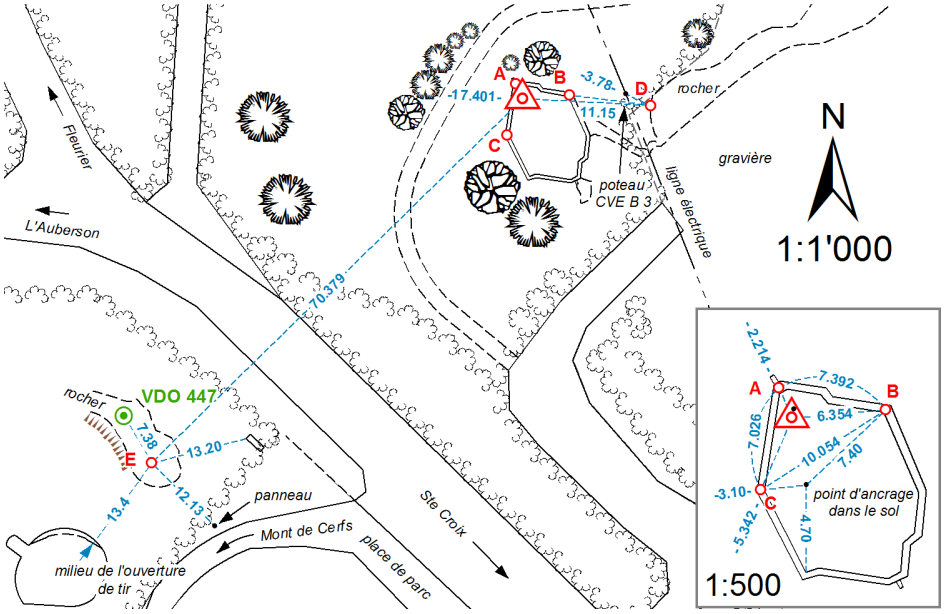

2 Min. a pied

Matérialisation
cheville à calotte, dans socle en béton sur fortin antichute

Exc: 3 petites chevilles dans fortin,
2 petites chevilles dans rocher

3 vis pour tenir le trépied

2 points d'ancrage (pour EPI antichute)

accessible

repères exc.

11826259	159.925 gc
11827217	86.442 gc
Cheville A	372.964 gc
Cheville B	94.549 gc
Cheville C	225.977 gc
Cheville D	103.272 gc
Cheville E	250.650 gc

Cheville A	-0.188 m
Cheville B	-0.164 m
Cheville C	-0.141 m
Cheville D	-2.146 m
Cheville E	-12.076 m

Visibilité GNSS bonne

Mise à jour

22.08.1991	Mex,niv (NF02)
1996	K
23.05.1997	Reno,Cs
1998	Reno
1999	niv (NF02)
1999	H
2004	H
19.04.2004	Reno,Cs
30.08.2006	Reno,Cs
31.05.2011	Reno,Cs
15.07.2015	Reno,Cs, EPI antichute
19.04.2023	Reno, Mex

Remarque
Point exposé à un risque de chute, utilisation d'EPI à considérer

Rattachement PFP: Identique au PFP1 1182.621 de 1979, (Col des Etroits 3e ordre)

Identique au PFA1 VDO 455

Ct.	District	Commune	Parc.	Ment. RF
VD	Jura-Nord vaudois	Sainte-Croix	2644	

Etabli le 08.06.1990

Identité Identique (Sit+H) au PFP1 de 1979 (3e ordre Col des Etroits)

Point principal MN95

Col des Etroits

Office fédéral de topographie swisstopo
CH-3084 Wabern

Pdf generated 16.04.2024