MN95

MN95

E = 2 557 520.150	N = 1 191 462.530	H_{NF02} = 468.550
Précision (1σ)	Planimétrie = 0.005 [m]	Altimétrie = 0.100 [m]
Fiabilité	Planimétrie = oui	Altimétrie = oui

CN 1184
Nr 1184 300 0

IdentDN CH0300001184

PAT1
CHENyx06

dH calotte= + 0.016 m

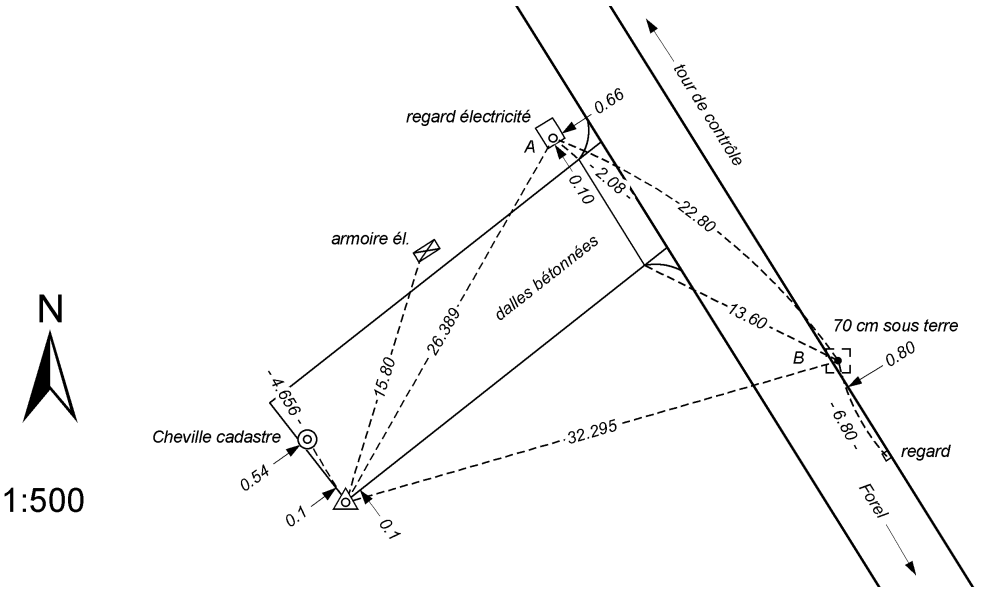

Matérialisation

cheville à calotte, regard, dans socle en béton 23 cm sous TC Ø 30 cm avec couvercle en fonte

Exc: 1 petite cheville sur regard, 1 chev. cad., 1 dalle

accessible

repères exc.

11843010	184.890 gc
11844099	67.745 gc
Cheville A	32.985 gc
Dalle B	82.204 gc
Cheville cad.	365.644 gc

Cheville A	-0.663 m
Dalle B	-0.441 m
Cheville cad.	0.199 m

Visibilité GNSS bonne

Cheville A -0.663 m
Dalle B -0.441 m
Cheville C +0.199 m

1 à 2 fois par année un radar mobile est installé pendant quelques jours par les militaires

Mise à jour

1996	K
29.05.1997	Reno
1998	Reno
1999	H
2004	H
19.04.2004	Reno,Reg
20.10.2006	Reno
06.05.2011	Reno,Cs
28.03.2023	Reno

Remarque

Rattachement PFP: 1184.301
Rattachement PFA: non

Ct.	District	Commune	Parc.	Ment. RF
FR	La Broye	Estavayer	57	

Etabli le 01.10.1989
Identité

Point principal MN95

Forel

Office fédéral de topographie swisstopo
CH-3084 Wabern

Pdf generated 25.03.2024