LV95			
	E = 2 748 956.340	N = 1 186 207.650	H_{LN02} = 662.822
	Genauigkeit (1σ)	Lage = 0.005 [m]	Höhe = 0.003 [m]
	Zuverlässigkeit erfüllt	Lage = Ja	Höhe = Ja

LK 1195
Nr 1195 300 0
NBIdent CH0300001195

TSP1
CHENyx06

dH OK Kappe= + 0.016 m

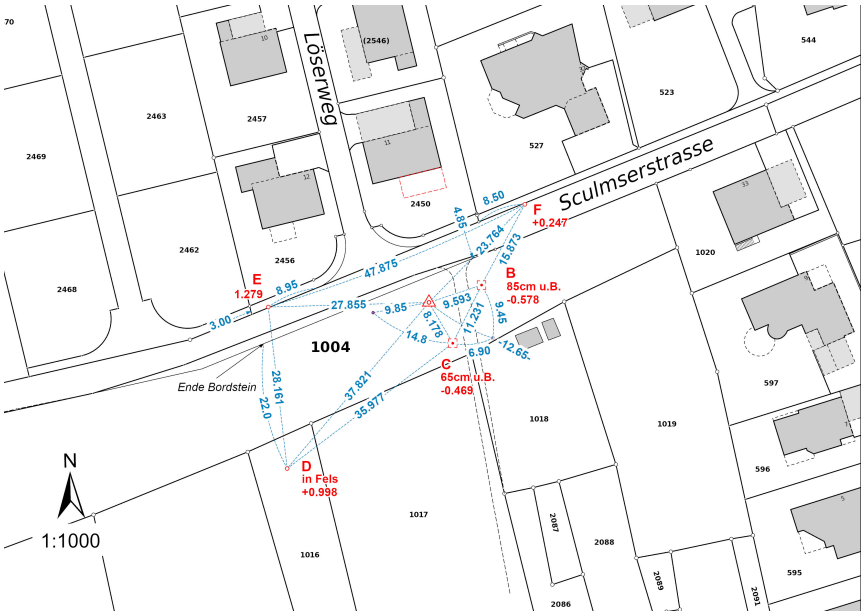

Kennzeichnung
Kappenbolzen, Schacht, in Betonsockel 50 cm unter Betonschacht Ø 40 cm mit Gussdeckel

Exz: 4 Exzenterbolzen, 2 Bodenplatten

begehbar

exz. Vers.

11953429 (Rhäzüns)	174.371 gc
11954388 (Feldis)	127.573 gc
Bolzen A	364.048 gc
Bodenplatte B	79.674 gc
Bodenplatte C	166.274 gc
Bolzen D	244.996 gc
Bolzen E	298.190 gc
Bolzen F	49.234 gc

Bolzen A	-0.995 m
Bodenplatte B	-0.578 m
Bodenplatte C	-0.469 m
Bolzen D	0.998 m
...	

GNSS Sichtbarkeit gut

E+F: Bolzen flach in Bordstein

Nachführung

1996	K
23.06.1998	VinO,Sch,S
1999	H (LN02)
1999	H
14.07.2000	VinO,S
2004	H
01.06.2004	VinO
14.09.2009	VinO,S
22.09.2010	VinO,Sch
25.03.2015	VinO,S
03.05.2017	Vex,S
02.06.2021	VinO, S

Bemerkung
Anschluss an LFP: 1195.336

Identisch mit HFP1 GR1 530

Kt	Bezirk	Gemeinde	Parz.	Anm. im GB
GR	Imboden	Bonaduz	1004	

Erstellung 31.10.1991
Identität

LV95-Hauptpunkt
Bonaduz

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
CH-3084 Wabern

Pdf generated 07.01.2024