EUREF	MN95	E = 2 497 312.650	N = 1 145 626.140	H_{NF02} = 1207.434
		Précision (1σ)	Planimétrie = 0.005 [m]	Altimétrie = 0.003 [m]
		Fiabilité	Planimétrie = oui	Altimétrie = oui

CN 1260
Nr 1260 800 0
IdentDN CH0300001260

PAT1
CHENyx06

dH calotte= + 0.016 m

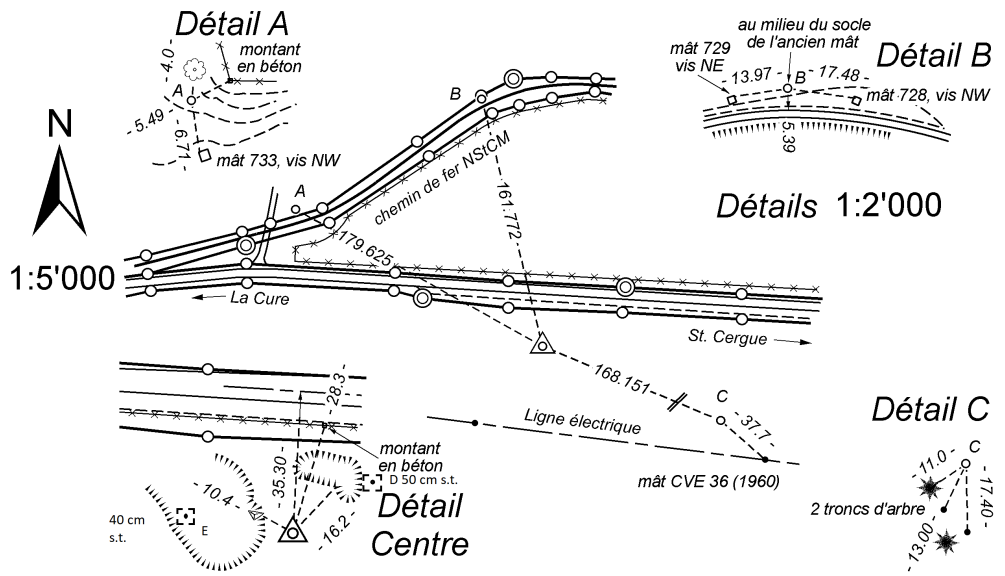

Matérialisation
cheville à calotte, dans socle en béton

Exc: 2 petites chevilles, 1 tuyau en fer, 2 dalles souterraines

3 vis pour tenir le trépied

embases pour pilier métallique

accessible

repères exc.

12608087	204.778 gc
Cheville A	332.211 gc
Cheville B	384.639 gc
Tuyau C	125.050 gc
Dalle D	53.514 gc
Dalle E	125.048 gc

Cheville A	4.720 m
Cheville B	0.388 m
Tuyau C	-1.557 m
Dalle D	1.622 m
Dalle E	-0.219 m

Visibilité GNSS bonne

Tuyau C = tuyau en fer 5 cm au dessus du sol, encoche extérieure

Mise à jour

08.08.1992	Reno,Cs
1996	K
30.05.1997	Reno,Cs
1998	Reno
1999	H
2004	H
23.04.2004	Reno,Cs
19.10.2006	Reno,Cs
22.09.2011	Reno,Cs
28.08.2023	Keno, Heno, Reno

Remarque
Rattachement PFP: 1260.803, 1261.001

Identique au PFA1 VDO 453

Ct.	District	Commune	Parc.	Ment. RF
VD	Nyon	Saint-Cergue	364	

Etabli le 01.04.1989

Identité PFP 57 La Givrine EUREF'89 / MN95-point principal La Givrine

EUREF

La Givrine

Office fédéral de topographie swisstopo
CH-3084 Wabern

Pdf generated 15.04.2024