LV95			
	E = 2 638 236.830	N = 1 106 801.060	H_{LN02} = 1813.839
	Genauigkeit (1σ)	Lage = 0.005 [m]	Höhe = 0.100 [m]
	Zuverlässigkeit erfüllt	Lage = Ja	Höhe = Ja

LK 1329
Nr 1329 000 0
NBIdent CH0300001329

TSP1
CHENyx06

dH OK Kappe= + 0.016 m

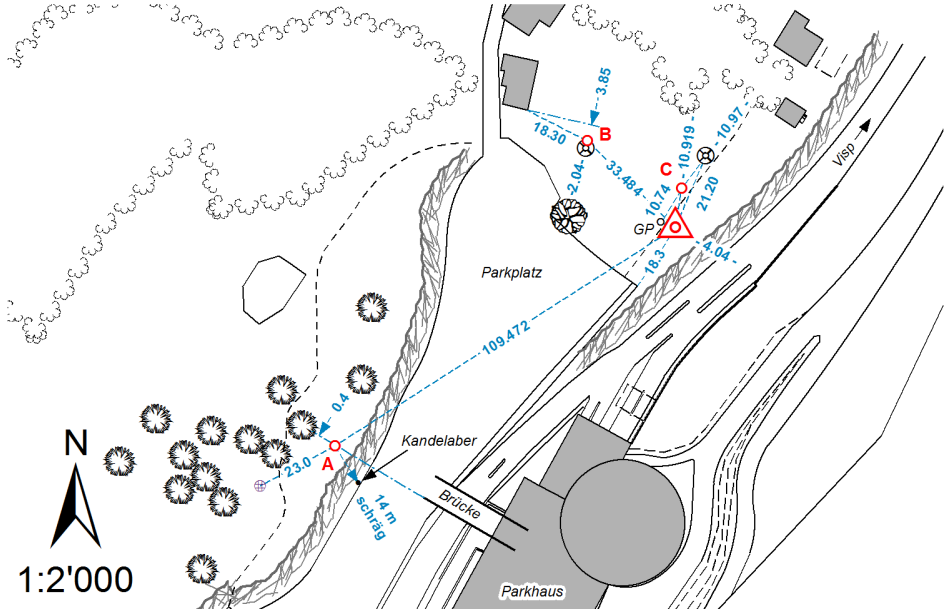

Zufahrt via Parkhaus: max. Höhe = 2.25 m

Kennzeichnung
Kappenbolzen, in Fels

Exz: 3 Exzenterbolzen

3 Ringschrauben (für Stativbefestigung)

begehbar

exz. Vers.

13290120 LFP3	141.890 gc
13291080 LFP3	123.897 gc
Bolzen A	263.748 gc
Bolzen B	349.776 gc
Bolzen C	9.930 gc

Bolzen A	5.252 m
Bolzen B	2.644 m
Bolzen C	1.500 m

GNSS Sichtbarkeit gut

Nachführung

1996	K
16.06.1998	VinO,S
1999	H
2004	H
27.05.2004	VinO,S
31.08.2005	H (LN02)
16.07.2009	VinO,S
14.07.2014	VinO,S
29.04.2020	VinO

Bemerkung
Punkt mit Absturzgefahr, Verwendung von PSAgA erwägen

Anschluss an LFP: 1329.011, 1329.012, 1329.108
Anschluss an HFP: nein

Kt	Bezirk	Gemeinde	Parz.	Anm. im GB
VS	Visp	Saas-Fee	959	
VS	Visp	Saas-Fee	1211	

Erstellung 29.08.1990
Identität

LV95-Hauptpunkt

Saas Fee

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
CH-3084 Wabern

Pdf generated 22.01.2024