LV95	E = 2 647 382.330	N = 1 228 185.310	H_{LN02} = 578.435
	Genauigkeit (1σ)	Lage = 0.005 [m]	Höhe = 0.003 [m]
	Zuverlässigkeit erfüllt	Lage = Ja	Höhe = Ja

LK 1129
Nr 1129 500 0
NBIdent CH0300001129

TSP1
CHENyx06

dH OK Kappe= + 0.016 m

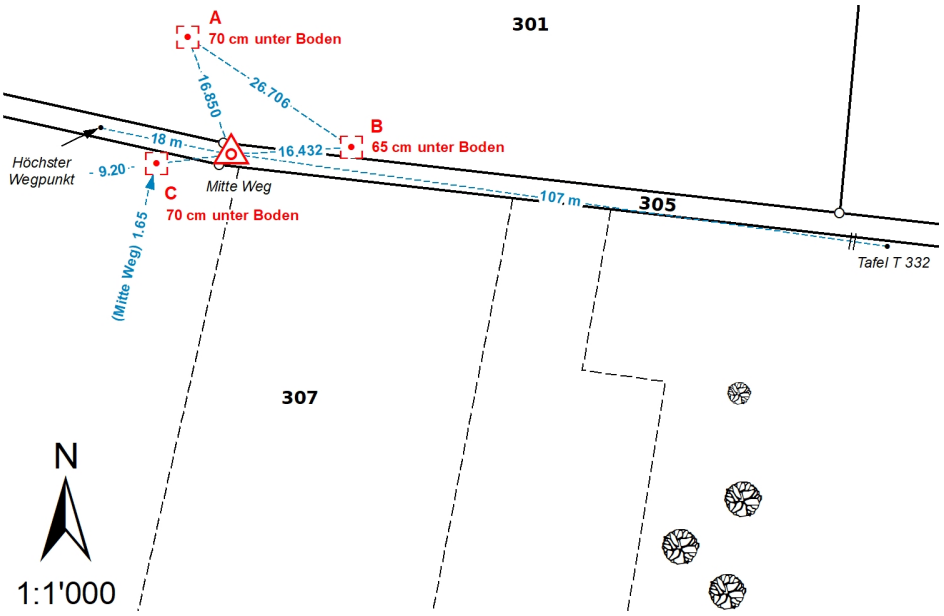

Kennzeichnung
Kappenbolzen, Schacht, in Betonsockel 17 cm unter ZR-Schacht Ø 30 cm mit Gussdeckel

Exz: 3 Bodenplatten

begehbar

exz. Vers.

11295070	388.039 gc
11295100	138.529 gc
11295160	180.406 gc
11296029	64.843 gc
Bodenplatte A	377.719 gc
Bodenplatte B	96.293 gc
Bodenplatte C	300.345 gc

Bodenplatte A	0.573 m
Bodenplatte B	-0.577 m
Bodenplatte C	-0.125 m

GNSS Sichtbarkeit gut

Unbeaufsichtigte Messungen sind folgendem Anstösser mitzuteilen

Nachführung

12.06.1990	VinO,S
1996	K
26.05.1997	VinO,S
1998	VinO
1999	H
10.10.2001	VinO,Sch,S
2004	H
16.08.2007	VinO,S
2011	H(niv)
28.06.2012	VinO,S
19.04.2018	Vex,S

Bemerkung
Anschluss an LFP: 1129.507, 1129.510, 1129.516

Identisch mit HFP1 LU 357

Kt	Bezirk	Gemeinde	Parz.	Anm. im GB
LU	Sursee	Knutwil	305	

Erstellung 01.06.1989
Identität

LV95-Hauptpunkt

Knutwil

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
CH-3084 Wabern

Pdf generated 03.04.2024