## LV95 E = 2 683 113.950 N = 1 212 157.700 H<sub>LN02</sub> = 455.667 Genauigkeit (1σ) Lage = 0.005 [m] Höhe = 0.003 [m] Zuverlässigkeit erfüllt Lage = Ja Höhe = Ja


LK **Nr**  1151 **500 0** 

NBIdent

CH0300001151

## TSP1 CHENyx06

dH OK Kappe= + 0.016 m

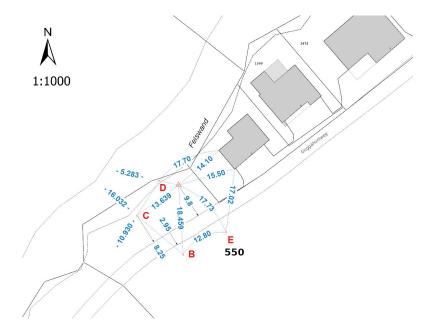

Bei Benützung des Punktes Eigentümer benachrichtigen, wenn nötig Gras mähen lassen

## Kennzeichnung

Kappenbolzen, Schacht, in Betonsockel 21 cm unter Betonschacht Ø 40 cm mit Gussdeckel

Exz: 3 Exzenterbolzen

begehbar		
exz. Vers.		
Bolzen B	195.722 gd	
Bolzen C	259.729 gd	
Bolzen D	314.212 gc	
Bolzen B	-2.538 m	
Bolzen C	-1.130 m	
Bolzen D	-0.485 m	

GNSS Sichtbarkeit

gut

Bolzen B  $\,$  -2.538 m  $\,$  bodeneben in Felsplatte Bolzen C  $\,$  -1.130 m  $\,$  10 cm unter Boden in Fels Bolzen D  $\,$  -0.485 m  $\,$  bodeneben in Fels



## Nachführung

1994	niv
1996	K
29.05.1998	VinO,S
1999	Н
25.04.2000	VinO,S, Bo A gel
30.06.2003	VinO
2004	Н
03.04.2008	VinO,S
2011	niv(HinO)
10.06.2013	VinO,S
03.05.2019	VinO,S

Bemerkung

Anschluss an LFP: 1151.530, 1151.533, 1151.624 Identisch mit HFP1 SZ 171

KtBezirkGemeindeParz.Anm. im GBSZSchwyzArth550

Erstellung 18.10.1991 Identität

LV95-Hauptpunkt

Oberarth

Bundesamt für Landestopografie swisstopo CH-3084 Wabern