LV95

LV95			
	E = 2 593 547.960	**N = 1 180 627.470**	**H_{LN02} = 1118.750**
	Genauigkeit (1σ)	Lage = 0.005 [m]	Höhe = 0.010 [m]
	Zuverlässigkeit erfüllt	Lage = Ja	Höhe = Ja

LK 1206
Nr 1206 400 0
NBIdent CH0300001206

TSP1
CHENyx06

dH OK Kappe= + 0.016 m

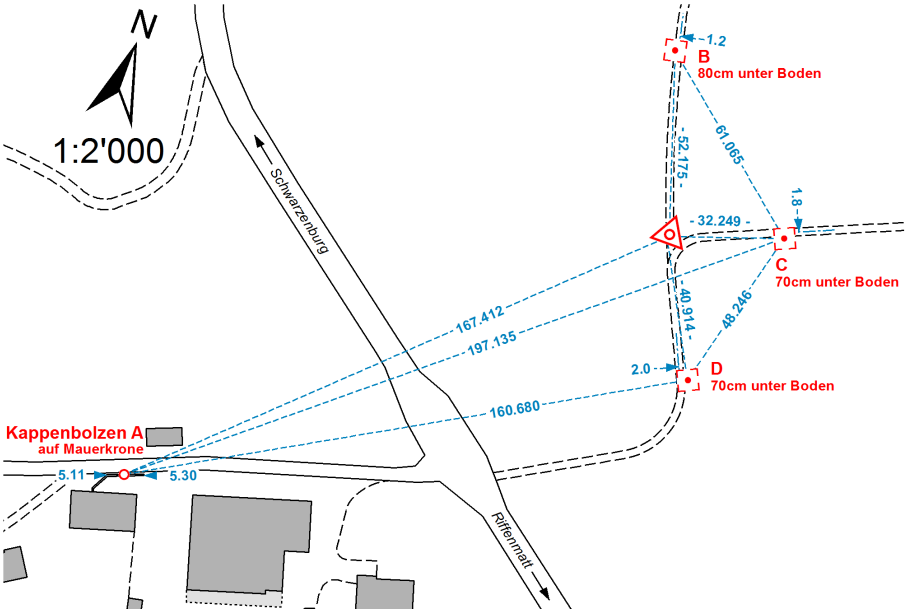

Kennzeichnung
Kappenbolzen, Schacht, in Betonsockel 18 cm unter ZR-Schacht Ø 30 cm mit Gussdeckel

Exz: 1 Kappenbolzen, 3 Bodenplatten

begehbar

exz. Vers.

12068167 Gurnigel	122.209 gc
12064140 (LFP2)	182.949 gc
Kappenbolzen A	251.538 gc
Bodenplatte B	379.814 gc
Bodenplatte C	79.185 gc
Bodenplatte D	169.833 gc

Kappenbolzen A	3.528 m
Bodenplatte B	-0.022 m
Bodenplatte C	-0.474 m
Bodenplatte D	-1.390 m

GNSS Sichtbarkeit gut

Kappenbolzen A +3.528 m
Bodenplatte B -0.022 m
Bodenplatte C -0.474 m
Bodenplatte D -1.390 m

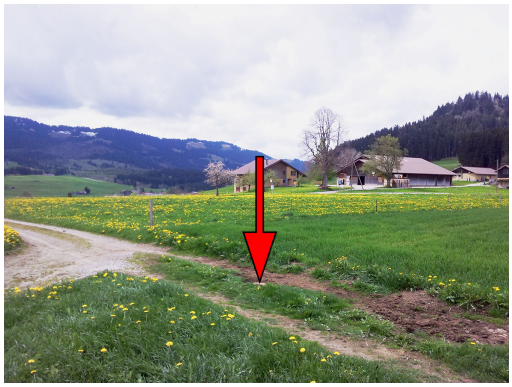

Nachführung

21.05.1991	Vex,S
1996	K
20.05.1997	VinO,S
1998	VinO
1999	H
2004	H
20.04.2004	VinO,Sch
06.07.2009	VinO
09.09.2011	VinO
05.06.2014	Vex,S
28.04.2020	VinO

Bemerkung
Anschluss an LFP: Ersterhebung Op. 586 Guggisberg
Anschluss an HFP: NC4418 (Op. 586 Guggisberg)

Kt	Bezirk	Gemeinde	Parz.	Anm. im GB
BE	Bern-Mittelland	Guggisberg	1509	

Erstellung 01.10.1989
Identität

LV95-Hauptpunkt
Guggisberg

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
CH-3084 Wabern

Pdf generated 07.01.2024