LV95			
	E = 2 648 358.330	N = 1 177 994.060	H_{LN02} = 648.947
	Genauigkeit (1σ)	Lage = 0.005 [m]	Höhe = 0.003 [m]
	Zuverlässigkeit erfüllt	Lage = Ja	Höhe = Ja

LK 1209
Nr 1209 500 0
NBIdent CH0300001209

TSP1
CHENyx06

dH OK Kappe= +0.016m

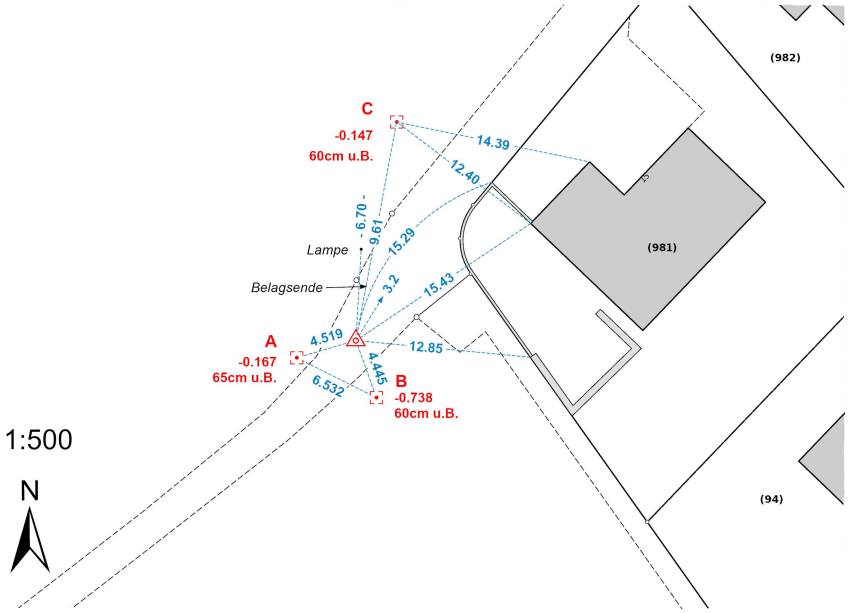

Kennzeichnung
Kappenbolzen, Schacht, in Betonsockel
15 cm unter ZR-Schacht
Ø 30 cm mit Gussdeckel

Exz: 3 Bodenplatten

begehbar

exz. Vers.

12096100	74.552 gc
12095150 LFP3	197.735 gc
Bodenplatte A	281.962 gc
Bodenplatte B	177.992 gc
Bodenplatte C	11.792 gc
Bodenplatte A	-0.167 m
Bodenplatte B	-0.738 m
Bodenplatte C	-0.147 m

GNSS Sichtbarkeit gut

Nachführung

1996	K
11.06.1998	VinO,S
1999	H
2004	H
24.05.2004	VinO,Sch
13.10.2008	VinO,S
2012	niv (LN02)
10.06.2014	VinO,S
10.07.2020	S, Vex

Bemerkung
Anschluss an LFP: 1209.515

Identisch mit HFP1 BEO 597

Kt	Bezirk	Gemeinde	Parz.	Anm. im GB
BE	Interlaken-Oberhasli	Hofstetten bei Brienz	300	1995

Erstellung 01.06.1990
Identität

LV95-Hauptpunkt
Brienz

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
3084 Wabern

Pdf generated 09.03.2023