LV95			
	E = 2 771 382.940	N = 1 171 945.140	H_{LN02} = 1144.525
	Genauigkeit (1σ)	Lage = 0.005 [m]	Höhe = 0.003 [m]
	Zuverlässigkeit erfüllt	Lage = Ja	Höhe = Ja

LK 1216
Nr 1216 539 0
NBIdent CH0300001216

TSP1
CHENyx06

dH OK Kappe= + 0.016 m

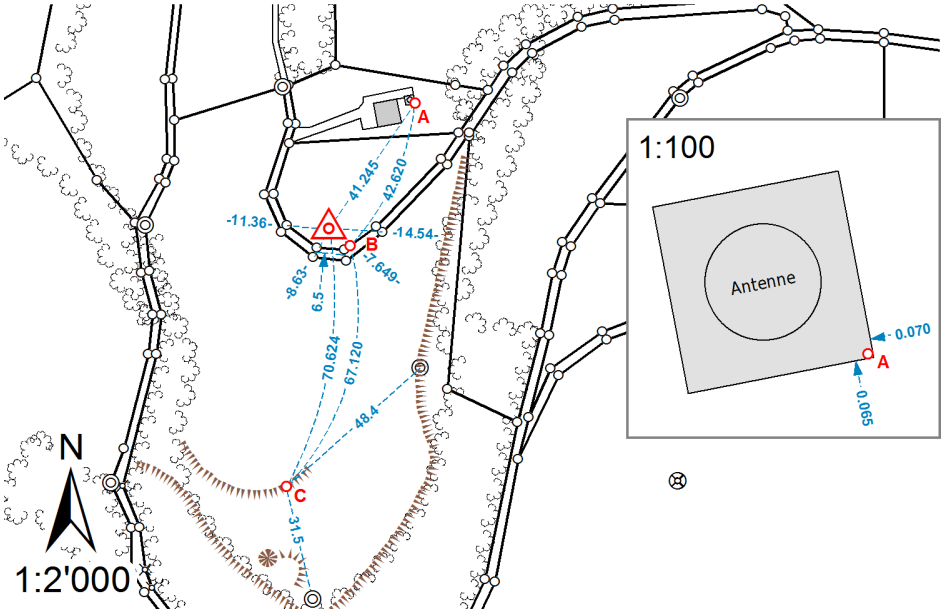

Kennzeichnung
Kappenbolzen, Schacht, in Betonsockel 22 cm unter Betonschacht Ø 40 cm mit Gussdeckel

Exz: 3 Exzenterbolzen

begehbar

exz. Vers.

12166339	140.839 gc
12164379	276.293 gc
Bolzen A	38.133 gc
Bolzen B	143.877 gc
Bolzen C	210.481 gc

Bolzen A	2.526 m
Bolzen B	-0.502 m
Bolzen C	-7.741 m

GNSS Sichtbarkeit gut

Nachführung

1996	K
23.06.1998	VinO,S
1999	HinO
16.08.2000	Vex
01.07.2003	niv (LN02)
2004	H
02.06.2004	VinO
18.09.2009	VinO
26.03.2015	VinO,S
03.06.2021	VinO

Bemerkung
Anschluss an LFP: Identisch mit LFP1 1216.539 von 1919, (Filisur 3. Ordnung)

Identisch mit HFP1 GR2 350

Kt	Bezirk	Gemeinde	Parz.	Anm. im GB
GR	Albula	Bergün Filisur	2235	

Erstellung 31.10.1991

Identität Identisch in Lage, H-0.34 m mit LFP1 1216.539 von 1919 (3. Ord. Filisur)

LV95-Hauptpunkt

Filisur

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
CH-3084 Wabern

Pdf generated 07.01.2024